




informiert



# Pressfittinge für Vortex V- und R 1/2" - Pumpengehäuse

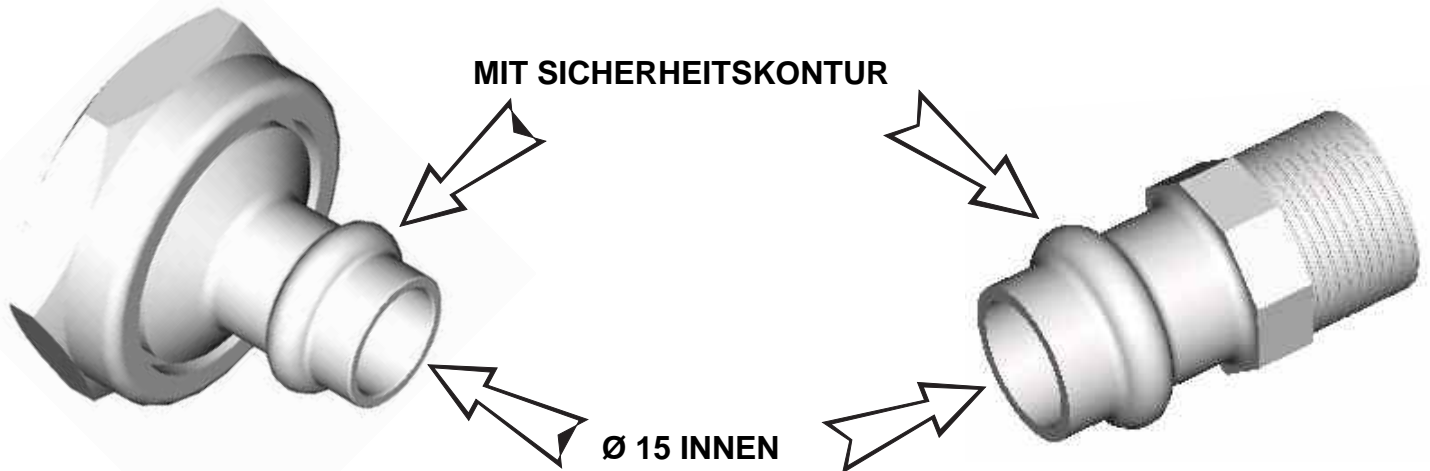

## Pressfitting - Verschraubungssatz

einfach auf das V-Pumpengehäuse aufschrauben -  
genau wie alle Vortex Verschraubungssätze

Besteht aus: zwei Pressfittingen Ø15 innen, Dichtringen  
und Überwurfmuttern

### Geeignet

im Kupferrohrverbindingssystem mit Pressverbindungstechnik für die Trinkwasserinstallation, für Cu-Rohre nach DIN EN 1057, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 mit Rohren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392 der Marken SANCO®, WICU®, der Firma KM Europa Metal AG sowie 'profipress THERM'-Rohr von Viega, mit DVGW-Prüfzeichen.

**OHNE AUFPREIS liefern wir Pressfittinge in Verbindung mit einer V-Pumpe. Gegen Aufpreis bestellen Sie Pressfittinge gemeinsam mit einer R 1/2"-Pumpe.**

Als Anschlussset für R 1/2"-Pumpen gibt es den Pressfittingsatz in Kombination mit Rückschlagventil und Kugel-  
absperrrahn. Fragen Sie nach dem günstigen Setpreis-Angebot.

**Alle Informationen finden Sie in unseren aktuellen Unterlagen oder im Internet.**

**Deutsche Vortex GmbH & Co. KG**  
Kästnerstraße 6 • D-71642 Ludwigsburg  
Postfach 8 05 • D-71608 Ludwigsburg



Telefon (0 71 41) 25 52-70  
Telefax (0 71 41) 25 52-70

home@deutsche-vortex.de  
[www.deutsche-vortex.de](http://www.deutsche-vortex.de)

## Pressfitting - Satz

mit 1/2" Außengewinde ist für den direktem Anschluss in  
das R 1/2"-Pumpengehäuse

Besteht aus:  
zwei Pressfittingen Ø15 mm innen/ 1/2" außen